


Kurzanleitung für das Cisco CP-7841 Telefon

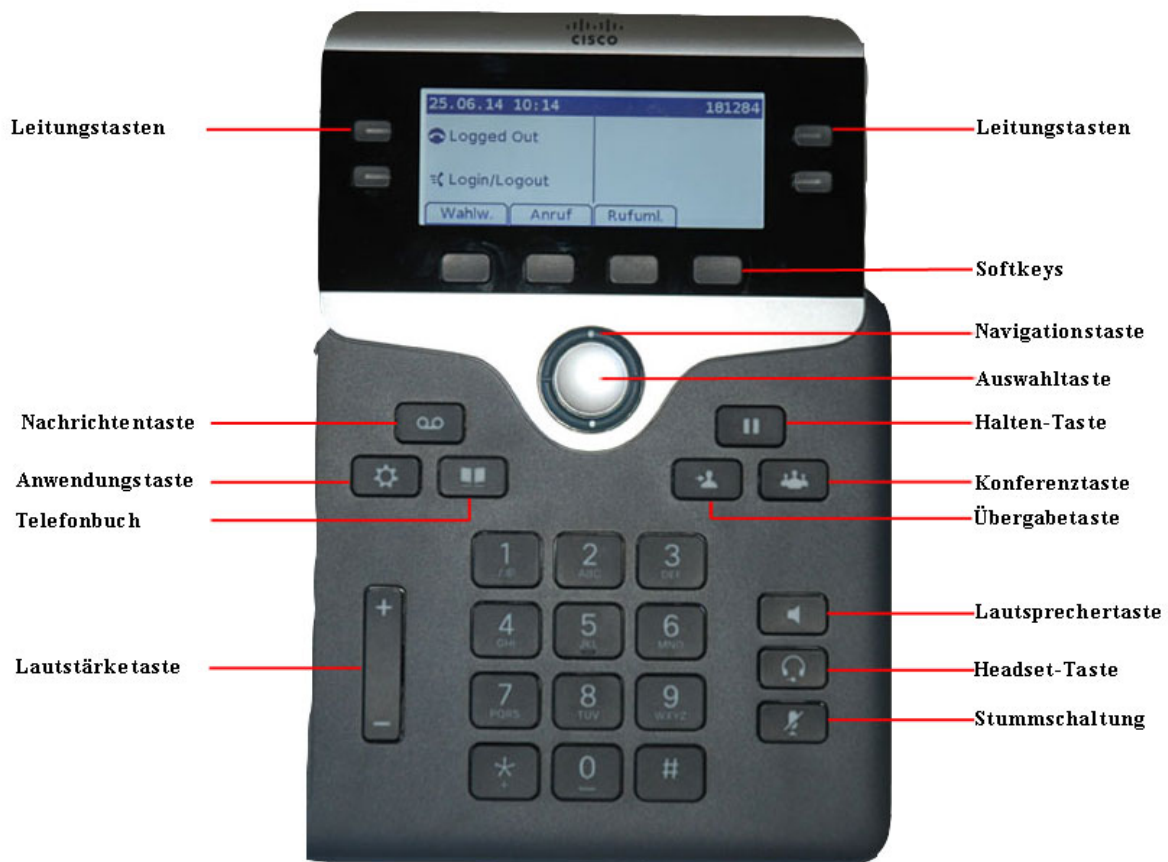

1 Anrufe tätigen

Um einen Anruf durchzuführen, nehmen Sie den Hörer ab und wählen Sie eine Nummer. Alternativ stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung.

- ▶ Wählen bei aufgelegtem Hörer

Geben Sie eine Telefonnummer ein bei aufgelegtem Hörer und nehmen dann den Hörer ab.

- ▶ Wahlwiederholung

Drücken Sie die Softkey-Taste **Wahlw.**

- ▶ Wählen aus dem Anrufprotokoll



Die Bedienung des Anrufprotokolls ist unter dem Punkt 9 Anrufprotokoll beschrieben.

2 Anrufe annehmen


Bei einem eingehenden Anruf blinkt ein rotes Licht am Hörer, sowie eine Leitungstaste. Bei internen Anrufen wird zusätzlich der Name des Anrufers angezeigt.

Nehmen Sie den Hörer ab, um den Anruf entgegenzunehmen.




3 Anruf umleiten (übergeben)

- » Drücken Sie während eines Gesprächs (das sich nicht in der Warteschleife befindet) die Taste Übergabe .
- » Geben Sie die Telefonnummer des Übergabeempfängers ein.
- » Drücken Sie die Taste Übergabe  (bevor oder nachdem der Empfänger den Anruf entgegennimmt).

4 Alle Anrufe umleiten



- » Um alle Anrufe auf eine andere Nummer umzuleiten, drücken Sie die Softkey-Taste **Rufuml.**
- » Geben Sie eine Telefonnummer ein.
- » Daran erkennen Sie, dass Ihre Anrufe umgeleitet werden:
 - Ein „Alle umleiten“-Symbol  erscheint in der Leitungsbeschreibung.
 - In der Kopfzeile auf dem Telefondisplay werden Informationen zur Umleitung angezeigt.
- » Drücken Sie die Softkey-Taste **Uml. aus**, um die Rufumleitung zu deaktivieren.

5 Anruf halten

- » Drücken Sie die Taste Halten , um den Anrufer in die Warteschleife zu legen. Daraufhin erscheint das Halten-Symbol , und die Leitungstaste blinkt grün.
- » Um einen gehaltenen Anruf aus der Warteschleife zu holen, haben Sie folgende Möglichkeiten:
 - Drücken Sie erneut die Taste Halten .
 - Drücken Sie die pulsierende grüne Leitungstaste.
 - Drücken Sie den Softkey-Taste **Forts.**

6 Konferenz

Die Funktion „Konferenz“ ermöglicht es Ihnen, gleichzeitig mit mehreren Teilnehmern zu telefonieren.


- » Drücken Sie während eines Gesprächs (das nicht in der Warteschleife steht) die Taste Konferenz .
- » Tätigen Sie einen neuen Anruf.
- » Warten Sie, bis der Teilnehmer den Anruf annimmt.
- » Drücken Sie Konferenz . Daraufhin beginnt die Konferenz und auf dem Telefondisplay wird „Konferenz“ angezeigt.
- » Um weitere Teilnehmer zum Konferenzgespräch hinzuzufügen, wiederholen Sie die Schritte.


- » Wenn alle Teilnehmer auflegen, wird die Konferenz beendet.

Konferenzteilnehmer anzeigen und entfernen

- » Drücken Sie während einer Konferenz die Softkey-Taste **Details anz.**, um eine Liste der Teilnehmer anzuzeigen.
- » Markieren Sie den Teilnehmer, den Sie entfernen möchten, und drücken Sie anschließend die Softkey-Taste **Entf.**


7 Kontakte (Telefonbuch)

Mit der Taste Telefonbuch  können Sie auf das persönliche Verzeichnis oder das Unternehmensverzeichnis zugreifen.

- » Drücken Sie die Taste **Telefonbuch** .
- » Wählen Sie ein Verzeichnis aus (verwenden Sie zum Blättern und Auswählen die Navigations- und die Auswahlstaste.)
- » Geben Sie über das Tastenfeld Suchkriterien ein.
- » Drücken Sie die Softkey-Taste **Suchen**.
- » Blättern Sie zum Wählen einer Nummer zu einem Eintrag, und drücken Sie die Softkey-Taste **Wählen** um einen Anruf aufzubauen.

8 Anrufprotokoll

Anrufprotokoll anzeigen

- » Drücken Sie die Anwendungstaste .
- » Wählen Sie **Anrufprotokoll**. Verwenden Sie zum Blättern und Auswählen die Navigations- und die Auswahlstaste.

Aus dem Anrufprotokoll wählen

- » Rufen Sie das **Anrufprotokoll** auf.
- » Blättern Sie zu einem Eintrag, und nehmen Sie den Hörer ab.

Nur Anrufe in Abwesenheit anzeigen


- » Rufen Sie das **Anrufprotokoll** auf.
- » Drücken Sie die Softkey-Taste **Entgang**.

Nur gewählte Rufnummern anzeigen

- » Drücken Sie den Aufwärts-, Links- oder Rechtspfeil auf der Navigationstaste, wenn auf dem Telefon kein Gespräch geführt wird und alle Menüs geschlossen sind.

9 Einstellungen

Über die Anwendungstaste können Sie die Einstellungen Ihres Telefons wie **Rufton** und **Kontrast** (Display-Helligkeit) ändern bzw. anpassen.

- » Drücken Sie die Anwendungstaste .
- » Wählen Sie **Voreinstellungen** (verwenden Sie zum Blättern und Auswählen die Navigations- und die Auswahlstaste.)
- » Wählen Sie die Einstellung aus, die Sie ändern bzw. anpassen möchten.

Rufton

- » Blättern Sie in der Ruftonliste, und drücken Sie die Softkey-Taste **Wiederg.**, um den Rufton probeweise abzuspielen.
- » Drücken Sie die Softkey-Taste **Festleg.**, um Ihre Auswahl zu speichern.

Kontrast

- » Drücken Sie auf der Navigationstaste den Aufwärts- oder den Abwärtspfeil.
- » Drücken Sie die Softkey-Taste **Speich.**, um Ihre Einstellungen zu speichern.